


PA 16

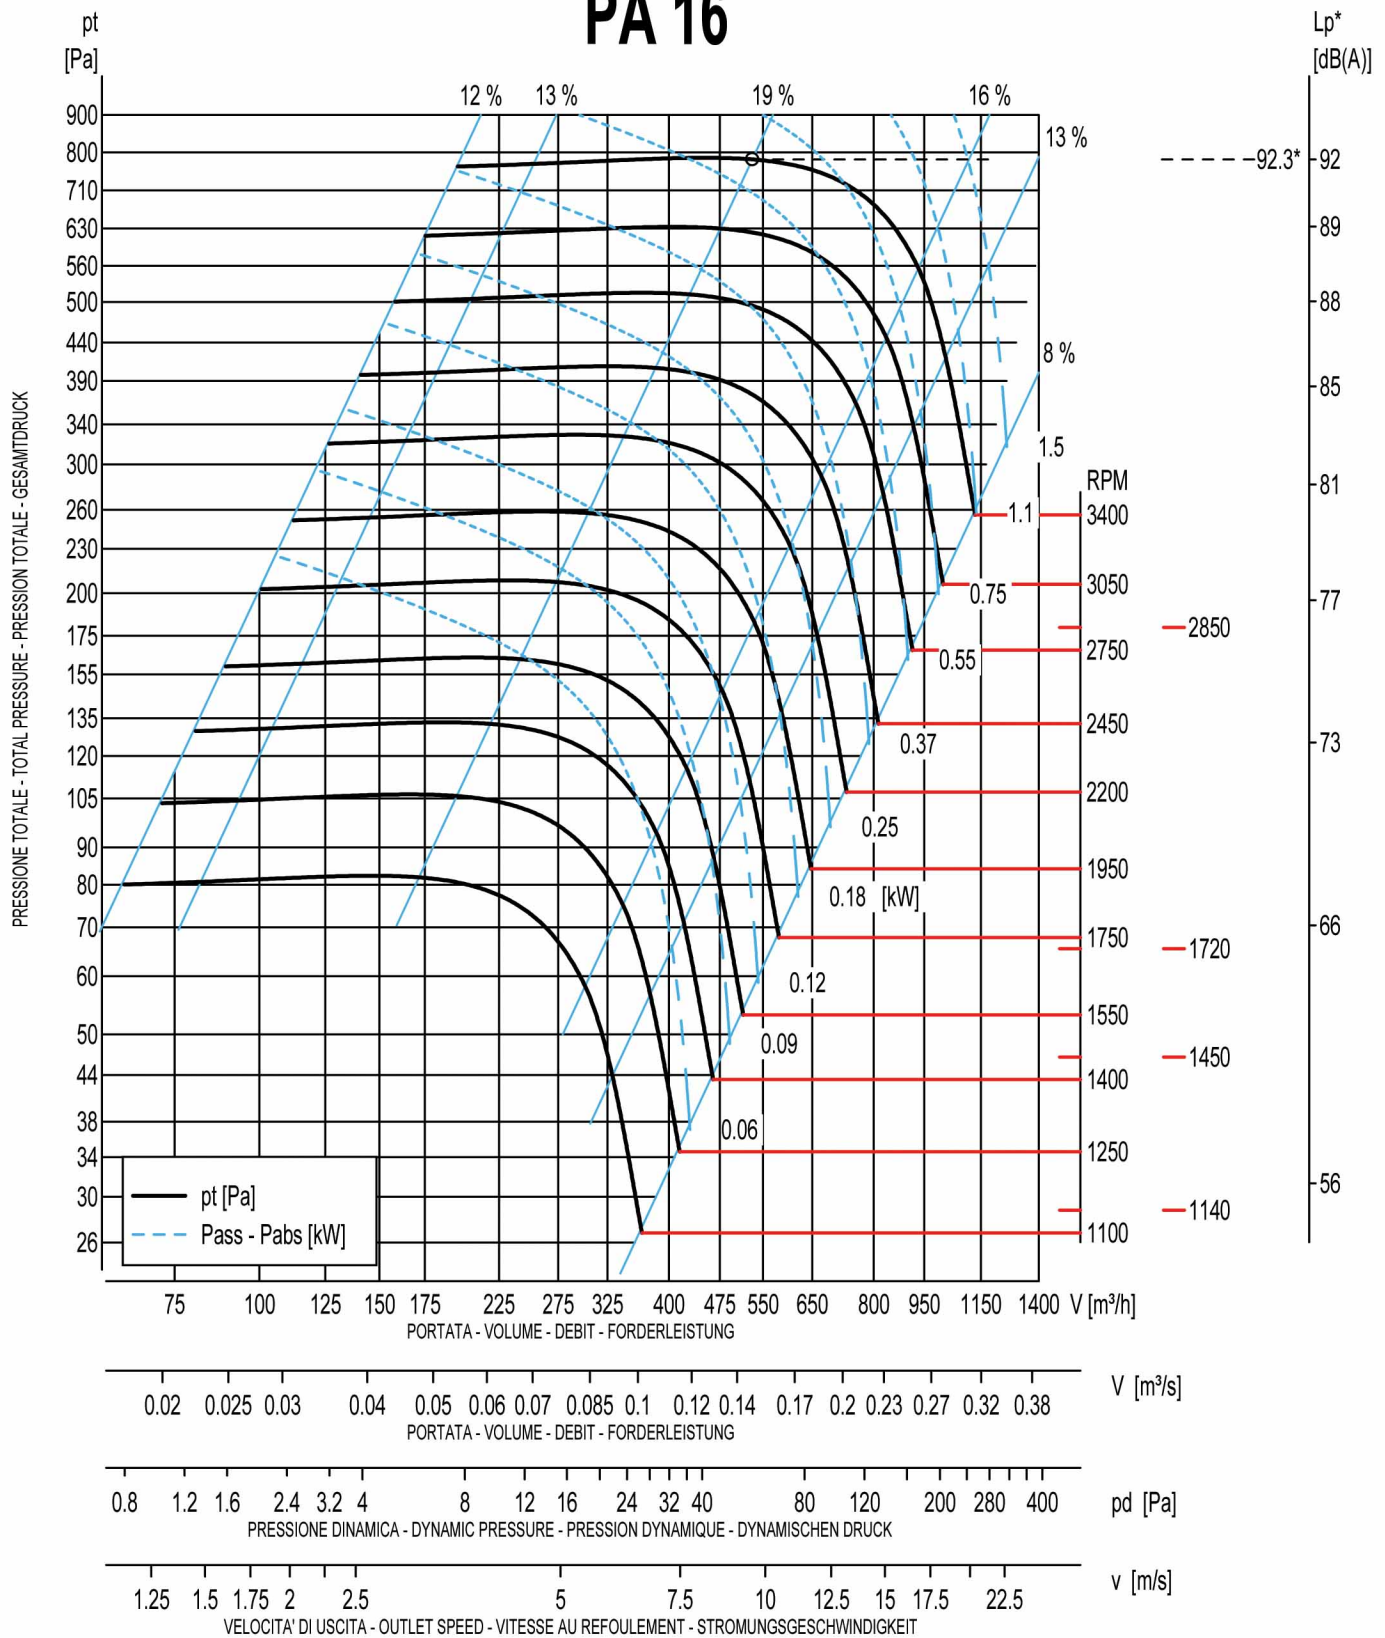

Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspegel - Niveau totale de puissance sonore - [dB] *									
RPM	Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz]								Lp* dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
2000	93.6	95.6	93.6	91.6	93.6	85.6	77.6	69.6	81.3
2300	96.7	98.7	96.7	94.7	96.7	88.7	80.7	72.7	84.3
2600	99.4	101.4	99.4	97.4	99.4	91.4	83.4	75.4	87.3
2900	101.8	103.8	101.8	99.8	101.8	93.8	85.8	77.8	89.3
3400	105.4	107.4	105.4	103.4	102.4	100.4	89.4	81.4	92.3

(*) Al massimo rendimento - At max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [m])

Temperatura - Temperature - Temperatur - Température : 15 [°] - Densità - Density - Bezugsdichte - Densité : 1.225 [kg/m³]

Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5% - Tolérance sur le débit ±5% - Fördertoleranz ±5%

I valori relativi alla rumorosità sono riferiti ad una misurazione in campo libero, con una tolleranza di +3 dB(A)

Noise values refer to a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A)

Les valeurs relatives à la bruyance se réfèrent à un mesurage en champ libre, avec une tolérance de +3 dB(A)

Die die Geräuschentwicklung betreffenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Toleranz von +3 dB(A)

$$PD^2 - WD^2 - GD^2 - PD^2 : 0.002 \text{ kgm}^2$$