


PMS 35

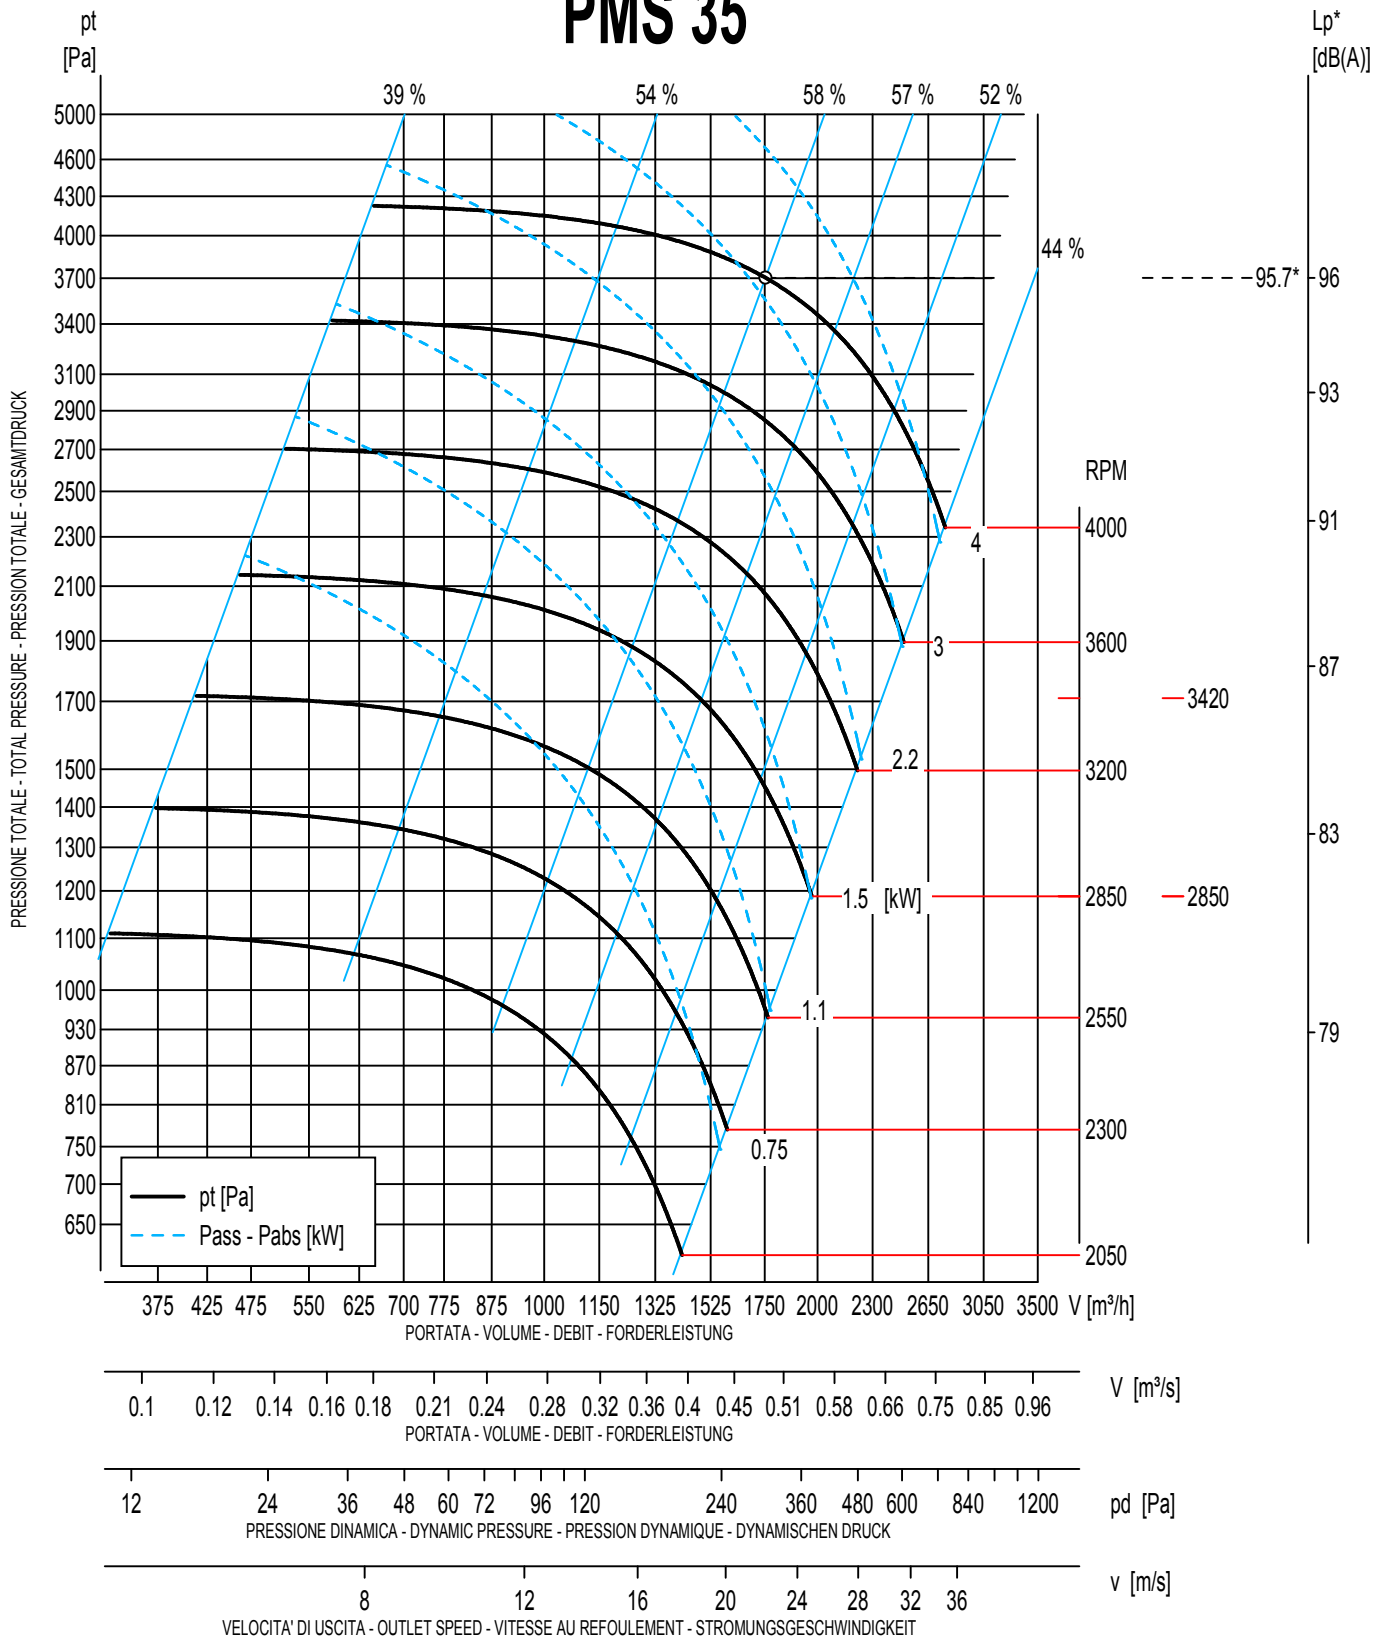

Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspegel - Niveau totale de puissance sonore - [dB] *									
RPM	Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz]								Lp* dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
2400	97	99	100	95	94	89	81	73	83.1
2800	100.4	102.4	103.4	98.4	97.4	92.4	84.4	76.4	87
3200	103.4	105.4	103.4	104.4	100.4	95.4	87.4	79.4	90.8
3600	106	108	106	107	103	98	90	82	92.8
4000	108.3	110.3	108.3	109.3	105.3	100.3	92.3	84.3	95.7

(*) Al massimo rendimento - At max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [m])

Temperatura - Temperature - Temperatur - Température : 15 [°] - Densità - Density - Bezugsdichte - Densité : 1.225 [kg/m³]

Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5% - Tolérance sur le débit ±5% - Fördertoleranz ±5%

I valori relativi alla rumorosità sono riferiti ad una misurazione in campo libero, con una tolleranza di +3 dB(A)

Noise values refer to a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A)

Les valeurs relatives à la bruyance se réfèrent à un mesurage en champ libre, avec une tolérance de +3 dB(A)

Die die Geräuschentwicklung betreffenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Toleranz von +3 dB(A)

$$PD^2 - WD^2 - GD^2 - PD^2 : 0.2 \text{ kgm}^2$$